



Τσιμέντο Masonry

Δήλωση επιδόσεων

Τσιμέντο τοιχοποιίας
EN 413-1 MC22,5

Εργοστάσιο Ελευσίνας

 **TITAN**

Δήλωση επιδόσεων No 654-CPR-0381

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Τσιμέντο Τοιχοποιίας EN 413-1 - MC 22,5
- Τύπος, παρτίδα, αριθμός σειράς ή κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως απαιτείται από το άρθρο 11(4).
Δείτε το 1
- Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Παραγωγή επιχρισμάτων, λάσπης κτισίματος και άλλων μιγμάτων για κατασκευές
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή όπως απαιτείται από το άρθρο 11(5).
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Εργοστάσιο Ελευσίνας, Οδός Ν. Κανελλοπούλου 1, 192 00, Ελευσίνα
- Όπου είναι εφαρμόσιμο, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12(2).
Δεν εφαρμόζεται
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών όπως τίθεται στο CPR, παράρτημα V.
Σύστημα 1+
- Στην περίπτωση δήλωσης επιδόσεων που αφορά προϊόν δομικών κατασκευών το οποίο καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:


Ο κοινοποιημένος οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων No 654 προσδιόρισε τον τύπο του προϊόντος βασιζόμενος στις δοκιμές τύπου (περιλαμβάνεται η δειγματοληψία), στην αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου του κατασκευαστή και στον έλεγχο παραγωγής του εργοστασίου, στην συνεχή επίβλεψη, αξιολόγηση και αποτίμηση του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου και στις δοκιμές των δειγμάτων ελέγχου τα οποία λήφθηκαν πριν την τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά κάτω από το σύστημα 1+ και εξέδωσε πιστοποιητικό σταθερότητας των επιδόσεων.

- Δηλούμενες επιδόσεις

ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΗ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Σύνθεση	Ικανοποιεί	EN 413-1
Αντοχή στη θλίψη (αρχική και τελική)	22,5	
Χρόνος πήξης (αρχικός και τελικός)	Ικανοποιεί	
λεπτότητα	Ικανοποιεί	
Αεροπεριεκτικότητα	Ικανοποιεί	
Συγκράτηση νερού	Ικανοποιεί	
Σταθερότητα όγκου		
- Διαστολή	Ικανοποιεί	
- Περιεκτικότητα σε SO ₃	Ικανοποιεί	
Περιεκτικότητα σε χλώριο	Ικανοποιεί	

- Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις του σημείου 8. Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται στο σημείο 4. Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Εργοστασίου Ελευσίνας

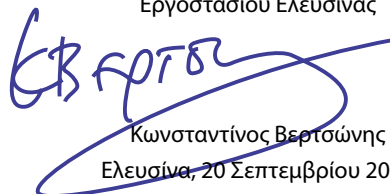

Κωνσταντίνος Βροτσώνης
Ελευσίνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022